




SOLUTIONS DE RANGEMENT VERTICALES

OPTIMISATEUR D'ESPACE

BIKE UP®

8 places



stop
bike



Réf : SB-BKU8

PERFORMANCES

40% à 50% de réduction d'empreinte au sol

Solution extérieure Traitement anti rouille

Station d'accueil roue avant réglable 3 niveaux

Arceau pour attacher son vélo cadre roue

Existe en 4, 6 et 8 places | Le 4 place bénéficie de 4 places enfants avec crochet

3 Couleurs au choix : Galvanisé, Gris RAL 7016 – Noir RAL 9005 RAL au choix nous consulter



Petits et grands



Pneu vtt



Garde boue



Frein à disque



Poids VAE

Profondeur de la station

50 cm

Largeur de la station

6,6 cm (dispo en 100 cm, Fat bike)

Section de la station

8 mm

Epaisseur platine sol + diamètre

10 mm | Ø44cm

Acier

Galvanisé à froid + peinture anti rouille

Longueur du mat (hors panneau)


177 cm et Ø 21,3 cm

Dimension structure (LxPxH)

130 x 130 X 177cm

Poids

98 Kg

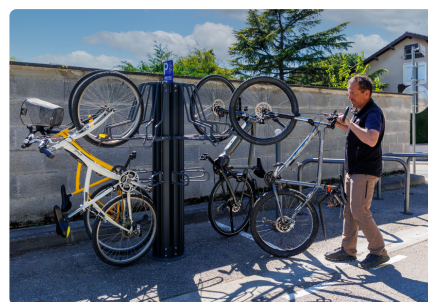


Pose, 6 points de fixation au sol – Visseries Torx et boulons antivol - Livré en caisse bois.



COMMENT ÇA MARCHE ?


1.

MAINTENEZ VOS MAINS
SUR LE GUIDON ET
SERREZ LES FREINS

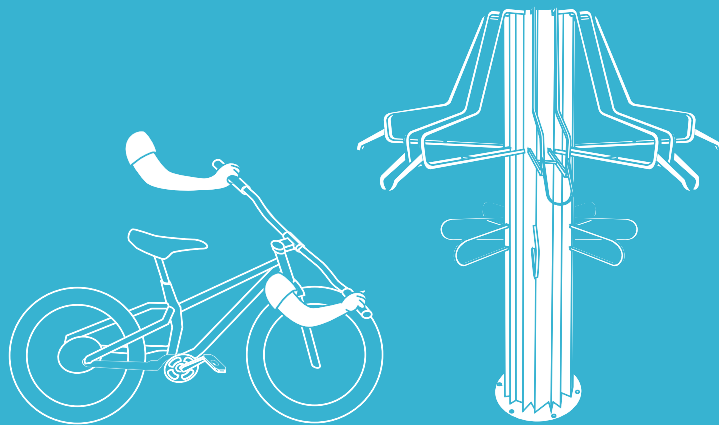


2.

REDRESSEZ VOTRE VÉLO
POSITIONNEZ ET PUSSEZ

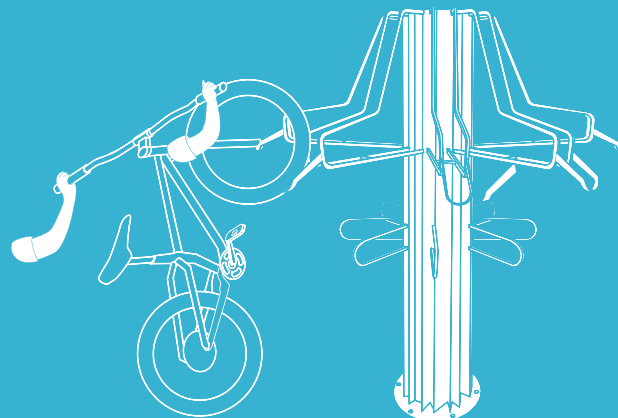

3.

ATTACHEZ VOTRE VÉLO

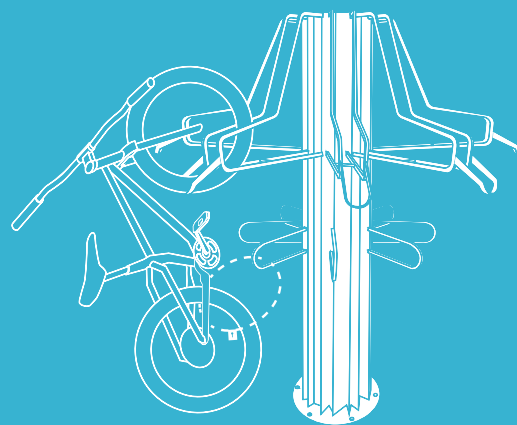

OPTIBIKE 1 PLACE

stop
bike



Réf : SB-OPT1

PERFORMANCES

40% à 50% de réduction d'empreinte au sol


Solution Intérieure idéale pour optimiser aménager

Station d'accueil roue avant réglable de haut en bas pour optimiser le rangement

Mât pivotant pour faciliter l'accès & gagner en espace de circulation

Etrier roue arrière pour plus de stabilité et empêcher la roue de salir le mur

Arceau pour attacher son vélo cadre roue



Petits et grands



Pneu vtt



Garde boue



Frein à disque



Poids VAE

Profondeur de la station

50 cm

Largeur de la station

6,6 cm (dispo en 100 cm, Fat bike)

Section du tube

Ø 18 mm

Epaisseur

2 mm

Acier

Galvanisé

Longueur du mat

180 cm, Profil 25 x 25 x 1,5 mm

Poids

5 kg

Visseries inclus

4 chevilles Ø 12 x 60mm pour Ø vis 8 x 80mm - 13




Pose & Montagne rapide, 4 points de fixation au mur.

www.stop-bike.fr

info@stop-bike.fr

Tel : 09 50 81 14 42

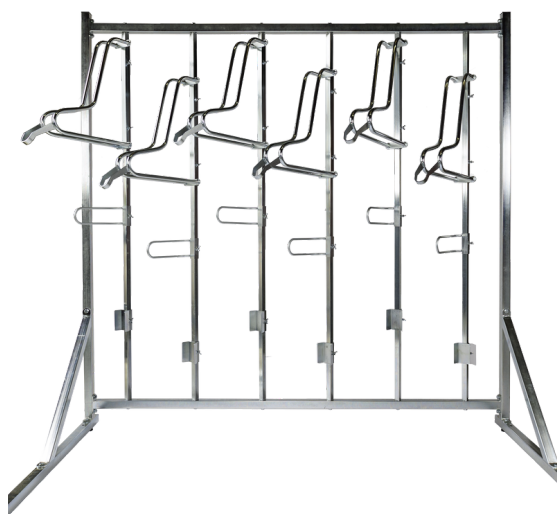

Réf : SB-MOPT6

PERFORMANCES

40% à 50% de réduction d'empreinte au sol

Solution intérieure idéale pour optimiser aménager

Modulaire associez le système par multiple de 6 pour augmenter la capacité, 12, 24, 36 vélos...

Station d'accueil roue avant réglable de haut en bas pour optimiser le rangement

Mât pivotant pour faciliter l'accès & gagner en espace de circulation

Etrier roue arrière pour plus de stabilité et empêcher la roue de marquer le mur

Arceau pour attacher son vélo cadre roue



Petits et grands



Pneu vtt



Garde boue



Frein à disque



Poids VAE

Profondeur de la station

50 cm

Largeur de la station

6,6 cm (dispo en 100 cm, Fat bike)

Section du tube

Ø 18 mm

Epaisseur

2 mm

Acier

Galvanisé

Longueur du mat


180 cm, Profil 25 x 25 x 1,5mm

Dimension structure (LxPxH)

207 x 111 x 202cm

Poids

100 Kg

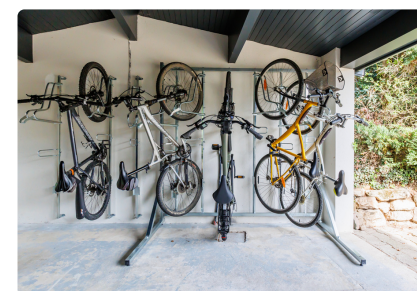

Pose & Montagne rapide, nous recommandons 4 points de fixation au sol.

OPTIBIKE

11 PLACES

stop
bike



Réf : SB-STB11

PERFORMANCES

40% à 50% de réduction d'empreinte au sol

Solution intérieure idéale pour optimiser aménager

Modulaire optimisez l'espace disponible avec la version double face et augmenter la capacité, 22, 33, 44 vélos...

Station d'accueil roue avant réglable de haut en bas pour optimiser le rangement

Mât pivotant pour faciliter l'accès & gagner en espace de circulation

Etrier roue arrière pour plus de stabilité

Arceau pour attacher son vélo cadre roue



Petits et grands



Pneu vtt



Garde boue



Frein à disque



Poids VAE

Profondeur de la station

50 cm

Largeur de la station

6,6 cm (dispo en 100 cm,
Fat bike)

Section du tube

Ø 18 mm

Epaisseur

2 mm

Acier

Galvanisé

Longueur du mat


180 cm, Profil 25 x 25 x
1,5mm

Dimension structure (LxPxH)

207 x 209x 202cm

Poids

150 Kg

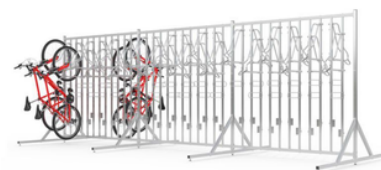

Pose & Montagne rapide, nous recommandons 4 points de fixation au sol.

www.stop-bike.fr

info@stop-bike.fr

Tel : 09 50 81 14 42


P



COMMENT ÇA MARCHE ?


1.

MAINTENEZ VOS MAINS
SUR LE GUIDON ET
SERREZ LES FREINS

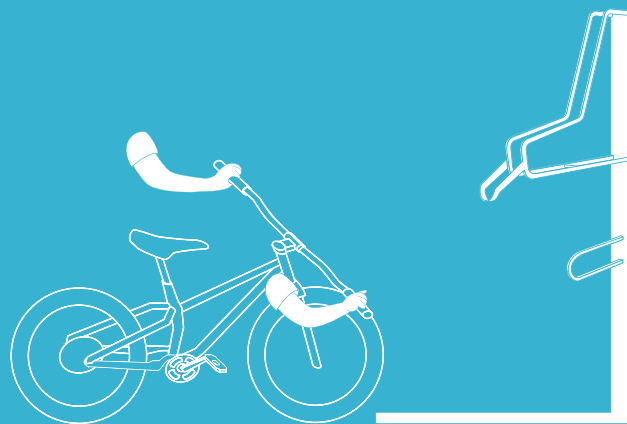


2.

REDRESSEZ VOTRE VÉLO
POSITIONNEZ ET PUSSEZ

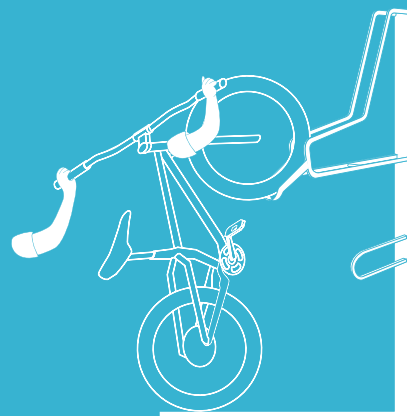

3.

ATTACHEZ VOTRE VÉLO

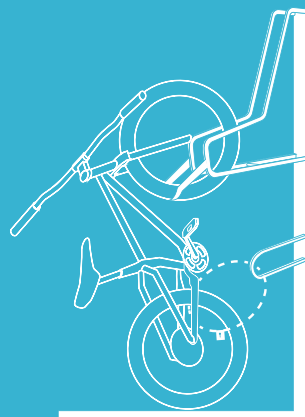



PERFORMANCES

40% à 45% de réduction d'empreinte au sol

Sans efforts vélo relevé automatiquement grâce à son piston à gaz 1100 NW (jusqu'à 28Kg) - Sans entretien

Solution intérieure & extérieure idéale pour ranger votre vélo musculaire ou électrique à la vertical

Système pivotant pour faciliter l'accès & gagner en espace de circulation


Système alterné pour maximiser le rangement vertical et éviter que les guidons ne se touchent. 35cm entre chaque vélo

Facile D'utilisation le mécanisme de levage s'actionne aisément à la montée comme à la descente


Arceau pour attacher son vélo cadre roue



Réf : SB-BKL



Sans efforts
Levage automatique

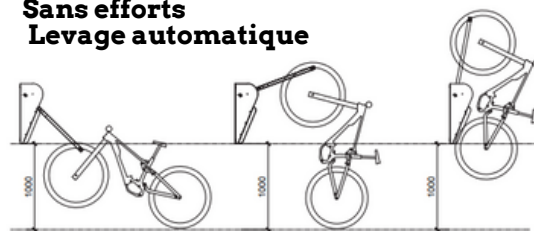

Profondeur du système

(Hors bras de levier)

26,7 cm

Largeur du système

12,3 cm

Bras de levier

74 cm

Support Profil Mural HxP

8x4cm


Acier

Galvanisé et peint

Poids


(Hors Profil et fixations)

8 Kg

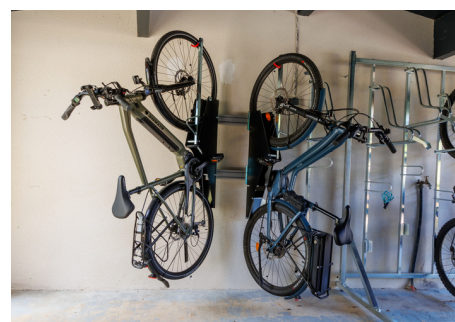

Pose recommandée sur profil - Longueur à définir en fonction de l'espace alloué et ou du nombre de vélos à ranger.

Option* : Support roue arrière avec arceau ou protection de mur



P




SOLUTION DE RANGEMENT SANS EFFORTS

COMMENT ÇA MARCHE ?


1.

POSITIONNEZ **LE CROCHET**
ENTRE LES RAYONS DE
VOTRE ROUE AVANT

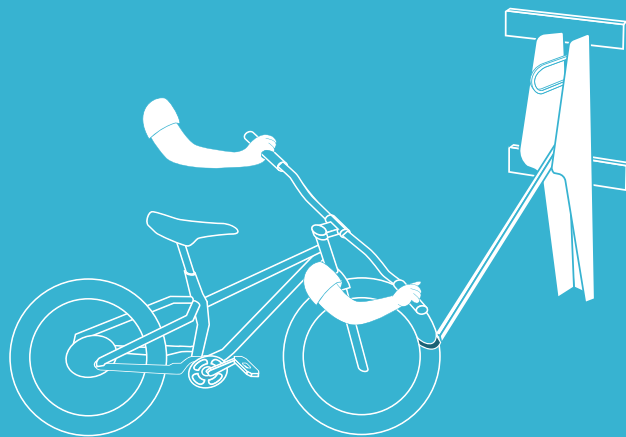


2.

RECULEZ VOTRE VÉLO, LE
MÉCANISME S'ENCLENCHE
ET LE POSITIONNE À LA
VERTICALE

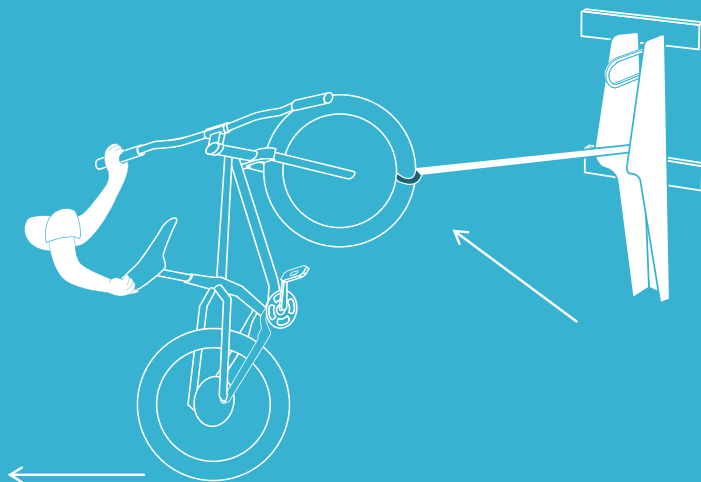

3.

CADENASSEZ VOTRE VÉLO,
C'EST RANGÉ ET SÉCURISÉ

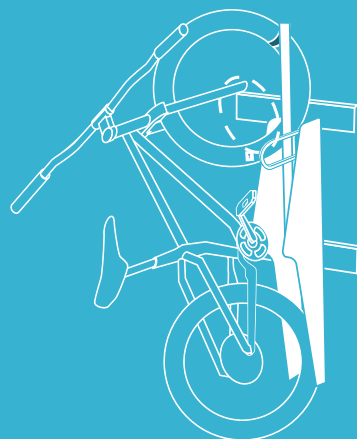

stop
bike